



Laboratorium Techniki Budowlanej  
Sp. z o.o.  
Dąbrowa Górnicza 41-306, ul. Laski 83  
NIP 6292465943; KRS 0000447876  
Jednostka notyfikowana/Notified body 1827  
[www.LTB.org.pl](http://www.LTB.org.pl)



AB 661

tel/fax: (+48) 32 26 4 079 kom: 602 15 28 97; 608 50 66 35; 604 97 62 07  
Bank Śląski S.A. o/Dąbrowa Górnicza nr 17 1050 1360 1000 0023 6773 9022

## Świadectwo Badań Typu do normy PN-EN 14351-1+A2 Nr 520/B – 2017 – 3

Laboratorium Techniki Budowlanej przeprowadziło wg norm PN-EN ISO 10077-1:2007 i PN-EN ISO 10077-2:2012 obliczenia cieplne okien drewnianych systemu


**Marconi 2 Max**

opisanych w sprawozdaniu 520/B-2017, na zlecenie firmy:

**„SŁOWIŃSCY” Sp. J.**

ul. Wspólna 2  
62-400 Słupca

Wyniki badań	
Złożenie elementów	Ościeżnica skrzydło
$U_f$ [W/m <sup>2</sup> K]	1,2
$\Psi$ [W/mK]	0,032
IGU	0,5
$U_w$ [W/m <sup>2</sup> K] dla okna 1,23 x 1,48 m	<b>0,81</b>
Wyniki badań odnoszą się jedynie do badanej próbki i warunków badania. Deklarowanie parametrów dla innych obiektów należy prowadzić zgodnie z zasadami podanymi w normie PN-EN 14351-1+A2.	

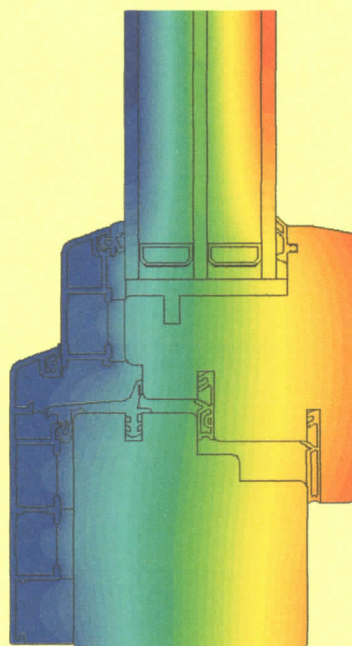

Kierownik Jakości

M. Żyła  
Maciej Żyła



Kierownik Techniczny

Bogdan Wojtowicz  
mgr inż. Bogdan Wojtowicz

Dąbrowa Górnicza, dnia 21 kwietnia 2017 r.